

# 金字塔戶外暖爐(兩截式) 操作說明書




428台中市大雅區鳳鳴路6號  
E-Mail:service@midasevent.com.tw  
TEL:04-25666501  
FAX:04-25662109



## 步驟1


組裝暖爐頂部的配件

- 1-1 先放入不銹鋼圓形護網.護網平面朝上.另一面有小圓框朝下
- 1-2 插入黃銅色長螺杆鎖緊
- 1-3 用把鋁反射蓋套上
- 1-4 用蝴蝶螺母鎖上反射蓋即可固定

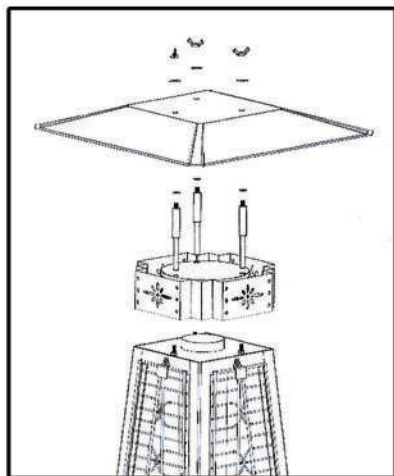


## 步驟2

- 2-1 將黑色輪組用螺絲鎖在底座上
- 2-2 可將固定瓦斯桶的吊杆卡在腳架內

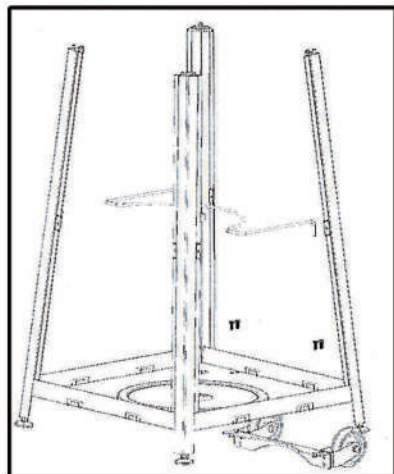


## 步驟3

將上下兩截的結構連結起來並卡住

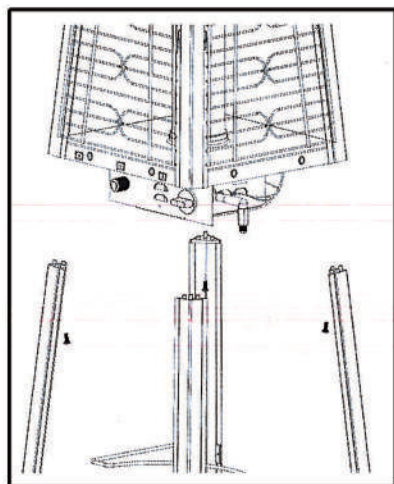



## 步驟4

- 4-1 連接減壓閥與瓦斯管
- 4-2 連接瓦斯管到開關組
- 4-3 連接減壓閥與瓦斯桶並鎖緊
- 4-4 鬆開開關組左邊有一紅色點火器的蓋子並放入一顆AA 1.5V電池.陽極(+)向外.再把蓋子鎖緊

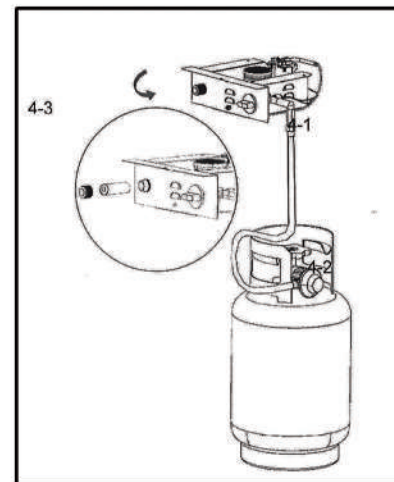

## 步驟5

- 5-1 放入瓦斯桶在底座上
- 5-2 將側板鎖好.請注意有一圓孔的側板是用來操作瓦斯桶開關使用.不可與輪組同一面

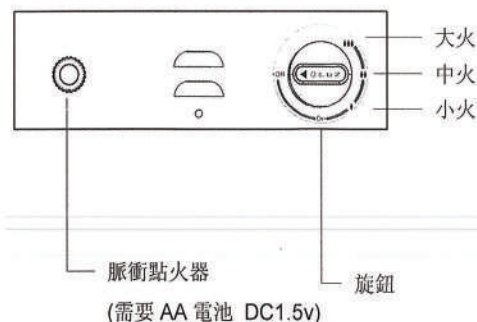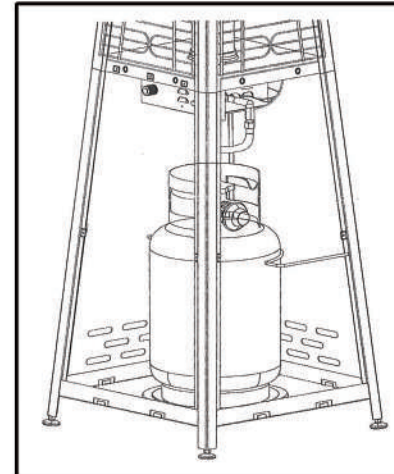

### ◎如何啟動取暖器:

1. 打開瓦斯桶開關
2. 將黑色旋鈕往下轉至火燄標誌處
3. 用力按下黑色旋鈕持續約30秒(第一次使用先轉到火燄標誌處約按住2-3分鐘.進行排除管線內之空氣)後在同時按下點火器(IGNITER)數次.直到母火藍色火燄點燃
4. 放開黑色旋鈕.並檢查火燄繼續燃燒.若火燄滅.請在重複1和2
5. 可以逆時針方向將黑色旋鈕轉至小火約5分鐘在切換至其他溫度位置
6. 若火燄突然熄滅.請關掉開關並等待約5分鐘後在重新點燃取暖器

### ◎如何關閉取暖器:

1. 將黑色旋鈕轉至火燄標誌處
2. 在將黑色旋鈕轉至OFF位置
3. 完全關閉瓦斯桶之閥門開關

### ※注意事項:

1. 確認軟管2頭的管束是否夾緊
2. 確認點火器的電池有放入.按下時會有啪啪聲響
3. 暖爐使用時需先開至小火請勿一次開至大火.避免爐頭焊網減少壽命及危險性